


Spectrum Trellis 439000

Specification according to EN 1307

IDENTIFICATION			STANDARD	PRODUCT DATA
Konstruktion	Art der Herstellung	Type of manufacture	ISO 2424	Tufting 1/10"
Struktur	Musterung	Structure	ISO 2424	Coc/Hard Twist / Coc/Kräusel / Coc/Hard Twist
Luvmateriale	Polmateriel	Pile material	ISO 2424	100% Zintana®
Farvemethode	Färbemethode	Dye method		Solution dyed
Behandling	Behandlung	Treatment		BI-OME® Anti Microbial
Mellemvæv	Trägermateriel	Primary backing	ISO 2424	Vævet polypropylen / Polypropylene-webe / woven polypropylene
Bagside	Rückenausrüstung	Secondary backing	ISO 2424	Vandtæt skum / Wasser undurchlässig Schaum / impervious foam
Bredde	Breite	Width	ISO 3018	Ca. 400 cm
Mønsterrapport	Musterrapport	Pattern report		-
Luvhøjde	Polschichtdicke	Effective pile thickness	ISO 1766	Ca. 6,00 mm
Totalhøjde	Gesamtdicke	Total thickness	ISO 1765	Ca. 10,00 mm
Luvvægt	Poleinsatzgewicht	Total pile mass	ISO 2424	Ca. 1.050 g/m ²
Totalvægt	Gesamtgewicht	Total mass	ISO 8543	Ca. 3.125 g/m ²
Løkkeantal	Noppenzahl	Number of tufts	ISO 1763	Ca. 172.000 /m ²
Personopladning	Begehtest	Stroll test	BS ISO 6356	≤ 2 kV
Gennemgangsmodstand	Durchgangswiderstand	Vertical resistance	ISO 10965	-
Overflademodstand	Oberflächenwiderstand	Horizontal resistance	ISO 10965	-
Brugsklasse	Beanspruchungsbereich	Classification for use	EN 1307 BS/EN 1307	32 Erhverv / 32 Objektbereich 32 Commercial
Komfortvurdering	Komfortklasse	Luxury rating class	ISO EN 1307	LC3
Trinlydsdæmpning	Trittschalldämmung	Impact sound reduction	BS EN ISO 140-8	ΔL _w ca. 31 dB
Lydabsorbering	Schallabsorption	Sound absorption	BS EN ISO 354	-
Lyddæmpning	Schallreduktion	Noise reduction	EN ISO 354	-
Varmetransmissionsmodstand	Wärmedurchlasswiderstand	Thermal conductivity	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W
Brandforhold	Brandverhalten	Flammability	EN 13501-1 BS 4790	D _{fl} – s1 Low Radius of Effects of Ignition
Lysægted	Lichtechtheit	Color fastness to light (scale 1-8)	ISO 105-B02	6
Vandægted	Wasserechtheit	Color fastness to water (scale 1-5)	ISO 105-E01	Min 5
Shampooægthed	Farbechtheit gegen Reinigungsmittel	Color fastness to shampooing (scale 1-5)	BS 1006	Min 5
Gnidægthed	Reibecktheit	Color fastness to rubbing (scale 1-5)	ISO 105-X12	Min 5

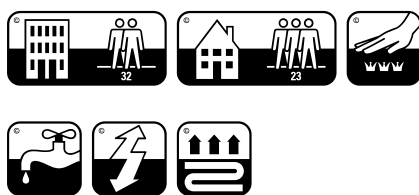

DA: Gulvbelægningsprodukter fra Fletco skal installeres i henhold til Fletcos installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Bemærk: Fletco forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.fletco.com.

DE: Fletco-Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Fletco-Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Fletco behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.fletco.com zu finden.

EN: Fletco flooring products are to be installed in full accordance with Fletco's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. Note: Fletco reserve the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest version of the technical specifications, check our internet site: www.fletco.com.